L'ÉTOILE DU NORD
THÉÂTRE

DOSSIER TECHNIQUE

L'étoile du nord
16 rue Georgette Agutte
75018 Paris

Tél: 01 42 26 47 47

www.etoiledunord-theatre.com

SAUF ACCORD PRÉALABLE, **LE THÉÂTRE NE PEUT S'ENGAGER À LOUER DU MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE** POUR RÉPONDRE AUX BESOINS TECHNIQUES DES SPECTACLES ET DES RÉSIDENCES ACCUEILLI·E·S.

MERCI DE TRANSMETTRE AU RÉGISSEUR GÉNÉRAL VOTRE **FICHE TECHNIQUE ET PLAN ADAPTÉ AU MOINS 1 MOIS AVANT** VOTRE ARRIVÉE.

DE PLUS, LORS DES SOIRÉES PARTAGÉES, LE MATÉRIEL PRÉSENTÉ DANS CETTE FICHE TECHNIQUE EST À RÉPARTIR ENTRE LES DIFFÉRENTES COMPAGNIES.

1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES / ACCÈS

L'accès au théâtre de L'étoile du nord se fait uniquement par l'entrée commune avec l'Association Championnet au 16 rue Georgette Agutte Paris 18e.
Pour information, nous n'avons pas de parking attitré. Pour le déchargement de vos décors, vous pourrez stationner provisoirement aux abords du théâtre, rue Georgette Agutte.

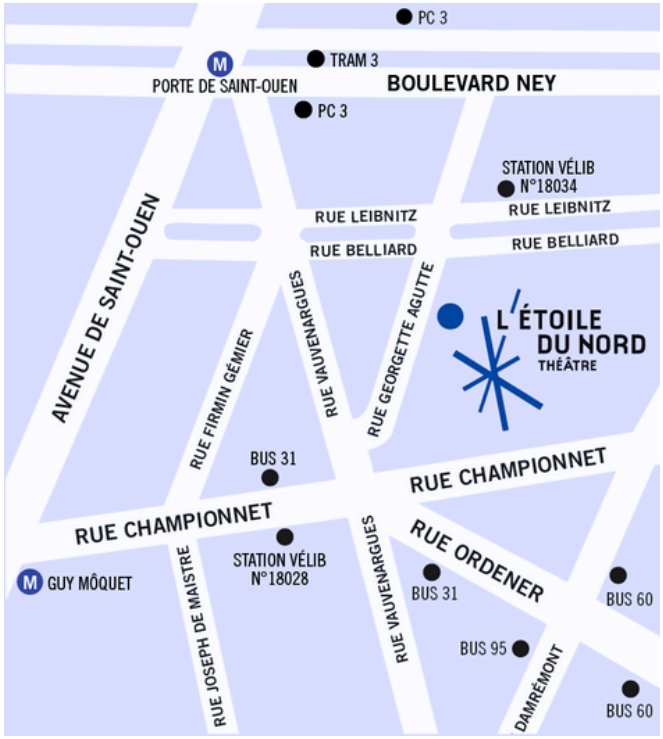

*** Pour les spectacles jeune public, nous limitons notre jauge à 96 places (72 rehausseurs de sièges disponibles).**

2 - LA SALLE

Salle en gradin dont les murs et le plafond sont traités acoustiquement.
La jauge est de 184 places dont 4 places PMR en haut de salle
- Parterre à 108 + 16 strapontins
- Balcon à 57 + 3 strapontins

3 - LA LOGE

La loge est située directement derrière la scène au lointain cour.
Les entrées et sorties peuvent se faire aussi bien à cour qu'à jardin puisque la loge offre une deuxième sortie vers jardin. La loge de 25m2 permet d'accueillir jusqu'à 10 artistes. Elle est équipée d'un point d'eau, de miroirs, d'un frigo, d'une bouilloire et d'une machine à café.
Les sanitaires et douches sont quant à eux situés au-dessus de la loge avec un accès direct par escalier.

TOUT ÉQUIPEMENT SERVANT DE DÉCOR (ÉLÉMENTS AVEC STRUCTURE EN BOIS, TOILE DE DÉCORATION, MOBILIER ETC.) QUI SERA SUR SCÈNE POUR LES BESOINS DU SPECTACLE, **SE DOIT D'ÊTRE IGNIFUGÉ OU DE CLASSE RÉSISTANTE AU FEU TYPE M1**.
UN PROCÈS-VERBAL D'IGNIFUGATION DES ÉLÉMENTS AJOUTÉS DOIT ÊTRE FOURNI AU RÉGISSEUR GÉNÉRAL DU THÉÂTRE.
DANS LE CAS OÙ AUCUN PROCÈS-VERBAL N'EST FOURNI ET/OU SI LES ÉLÉMENTS DE DÉCOR NE RÉPONDENT PAS À CES CRITÈRES, L'ÉTOILE DU NORD SE RÉSERVE LE DROIT DE REFUSER LA MISE EN PLACE DES ÉLÉMENTS CONCERNÉS.

*** Attention, le déchargement des décors s'effectue par un escalier dont l'accès est de 2 x 1,30 mètres.**

4 - LE PLATEAU

Cage de scène et plateau noir

Dimensions
Ouverture : De mur à mur : 9.40 m / De poutre à poutre : 6.30 m
Profondeur : 12 m
Hauteur sous grill : 5.50 m

Grill
12 perches fixes
03 perches mobiles et manuelles (charges réduites)

Charges admissibles
Total grill : 3500 kg
Par tube au plateau : 449 kg
Ponctuelle : 142 kg
Par tube en salle : 214 kg
Ponctuelle : 51 kg

Tapis
Tapis de danse noir (plateau + sous passerelle)
Tapis de danse blanc 6x10m (sans proscenium)
Tapis de danse blanc 6x12m (avec proscenium)

Draperie
2 fonds noirs velours H: 5.40 m x L: 3.60 m
1 fond velours noir H : 5.40 m x L : 6.75 m
12 pendrillons velours noir H : 2.30 m x L : 1.15m (rues sous passerelles)
4 pendrillons velours noir H : 5.20 m x L : 1.30 m (à mettre en place avec frise d'un mètre sur perche équipe à main)
1 frise velours noir H : 1m x L : 6.70 m

Cyclorama
1 cyclo blanc H : 5,40 m x L : 6.70 m

Pieds
2 pieds noirs à treuil 4 m avec barre en T
2 pieds légers 2.20 m
2 pieds avec coupelles 3.20 m

Pains et Lestes
19 pains en fonte
03 barres de leste (6.70 m /5.30 / 4m), diamètre 25

Divers
5 pupitres K & M

*** Toute utilisation d'une machine à fumée fera obligatoirement l'objet d'une demande préalable d'autorisation au régisseur général, 1 mois avant la date d'installation du spectacle.**

5 - LA RÉGIE LUMIÈRE

Puissance disponible
92 KW

Jeu d'orgues
Congo JR version V.7.3.1 (20 faders)

Gradateurs
48 circuits de 2 kW (Numérique Smart Pack ETC)
24 circuits de 3 kW (Numérique TIVOLI)

Projecteurs LED
5 Robin LEDBeam 150 RGBA FWQ (7x40w)
4 découpes 653SX CW (200w)
3 caméos Thunder Wash 600 RGBW

Projecteurs halogènes
02 PC 2 kW halogènes 329 HPC (240x240)
26 PC 1 kW halogènes 31 (215x215)
16 PC 650 W halogènes 306 (180x180)
08 découpes 614S (13°/42°), (180x180)
22 PARS 64 (255X255) (Lampes : CP 60 - 61 - 62 - 95) / (255x255)
1 poursuite Scenilux HMI (bt 250 W)
1 Cycliode ADB 1000 W asymétrique (28x43)
2 Horiziodes ADB 1000 W symétriques (28x32)
15 platines

DMX 5 broches (adaptateurs disponibles)
3 splitter Enttec Dsplit 1 entrée vers 4 sorties
1 interface ENTTEC DMX / USB
DMX en quantité suffisante pour le matériel EDN

Divers
2 lampes régie stairville led
5 portes Gobos pour 613 et 614
1 Iris 614 et 613
1 Iris 614 non obstruent

Lumière salle
4 caméos Thunder Wash 600 RGBW

*** Les régies son et lumière restent en cabine et ne peuvent être installées en salle.**

6 - LA RÉGIE SON

Console de mixage
Midas M32 R live protocole AES 50
Boitier de scène DL16 (8 sorties)
Ipad 10.2'

Amplification
L-Acoustics : 2 x LA4X
Electro voice : 1x Q66
Electro voice : 1 x Q44

Diffusion
Façade :
2 x L-Acoustics H15 HIQ + 2 x Subs Nexo LS 500 + 2 x L-Acoustics 8 XT (rappels)
Retours :
2 x L-Acoustics 8XT
Disponibilité de deux enceintes dB Technologies Opéra 15
+ une PS 10 (état très moyen)

Source
2 micros SM 58 LC
1 micro Beta 58
1 micro SM 57
2 micro AT 2031
1 micro Sennheiser MD 421
2 micros Sennheiser XSW 1-825
1 micro Sennheiser XSW 2-835

Divers
1 DI Samson S direct plus
4 DI Bss MR 133
7 grands pieds
2 petits pieds
4 pieds d'enceintes

7 - LA RÉGIE VIDÉO

1 vidéo projecteur 5000 Lumens-EPSON EB-2250U (focale 1.38-2.21/1)
+ 1 shutter DMX Wahlberg
+ 1 câble HDMI de 20 mètres
+ 2 câbles HDMI de 15 mètres
+ 1 VGA 50M
+ 1 écran portatif 406x228 (16:9)

8 - HABILLAGE / COSTUMES

L'étoile du nord ne dispose pas d'un service d'habillage.
Vous avez à disposition une machine à laver (merci de nous informer en amont de son utilisation), ainsi qu'une table à repasser.

CONTACT

RÉGISSEUR GÉNÉRAL

Raoul Titinsnaider
technique@etoiledunord-theatre.com
01 42 26 52 65
06 41 41 02 08

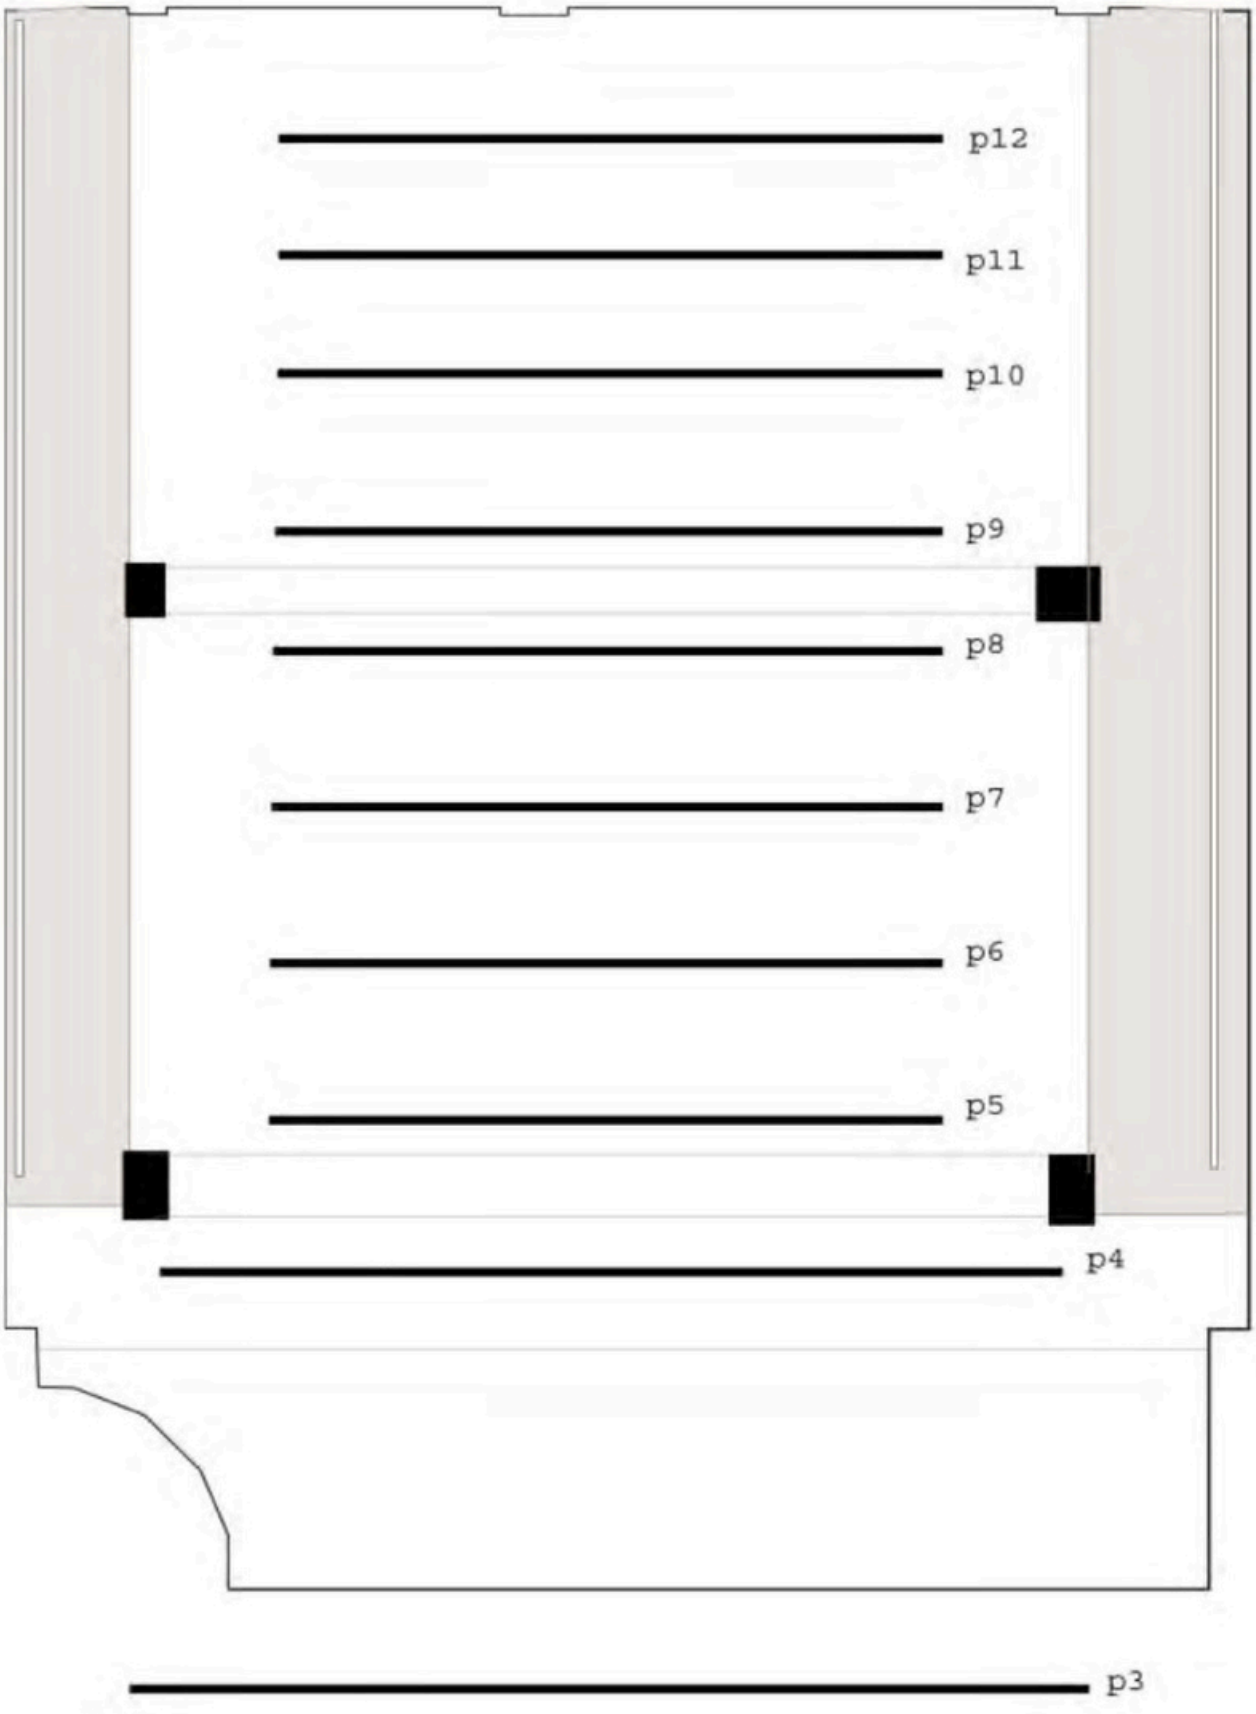
p12
p11
p10
p9
p8
p7
p6
p5
p4
p3

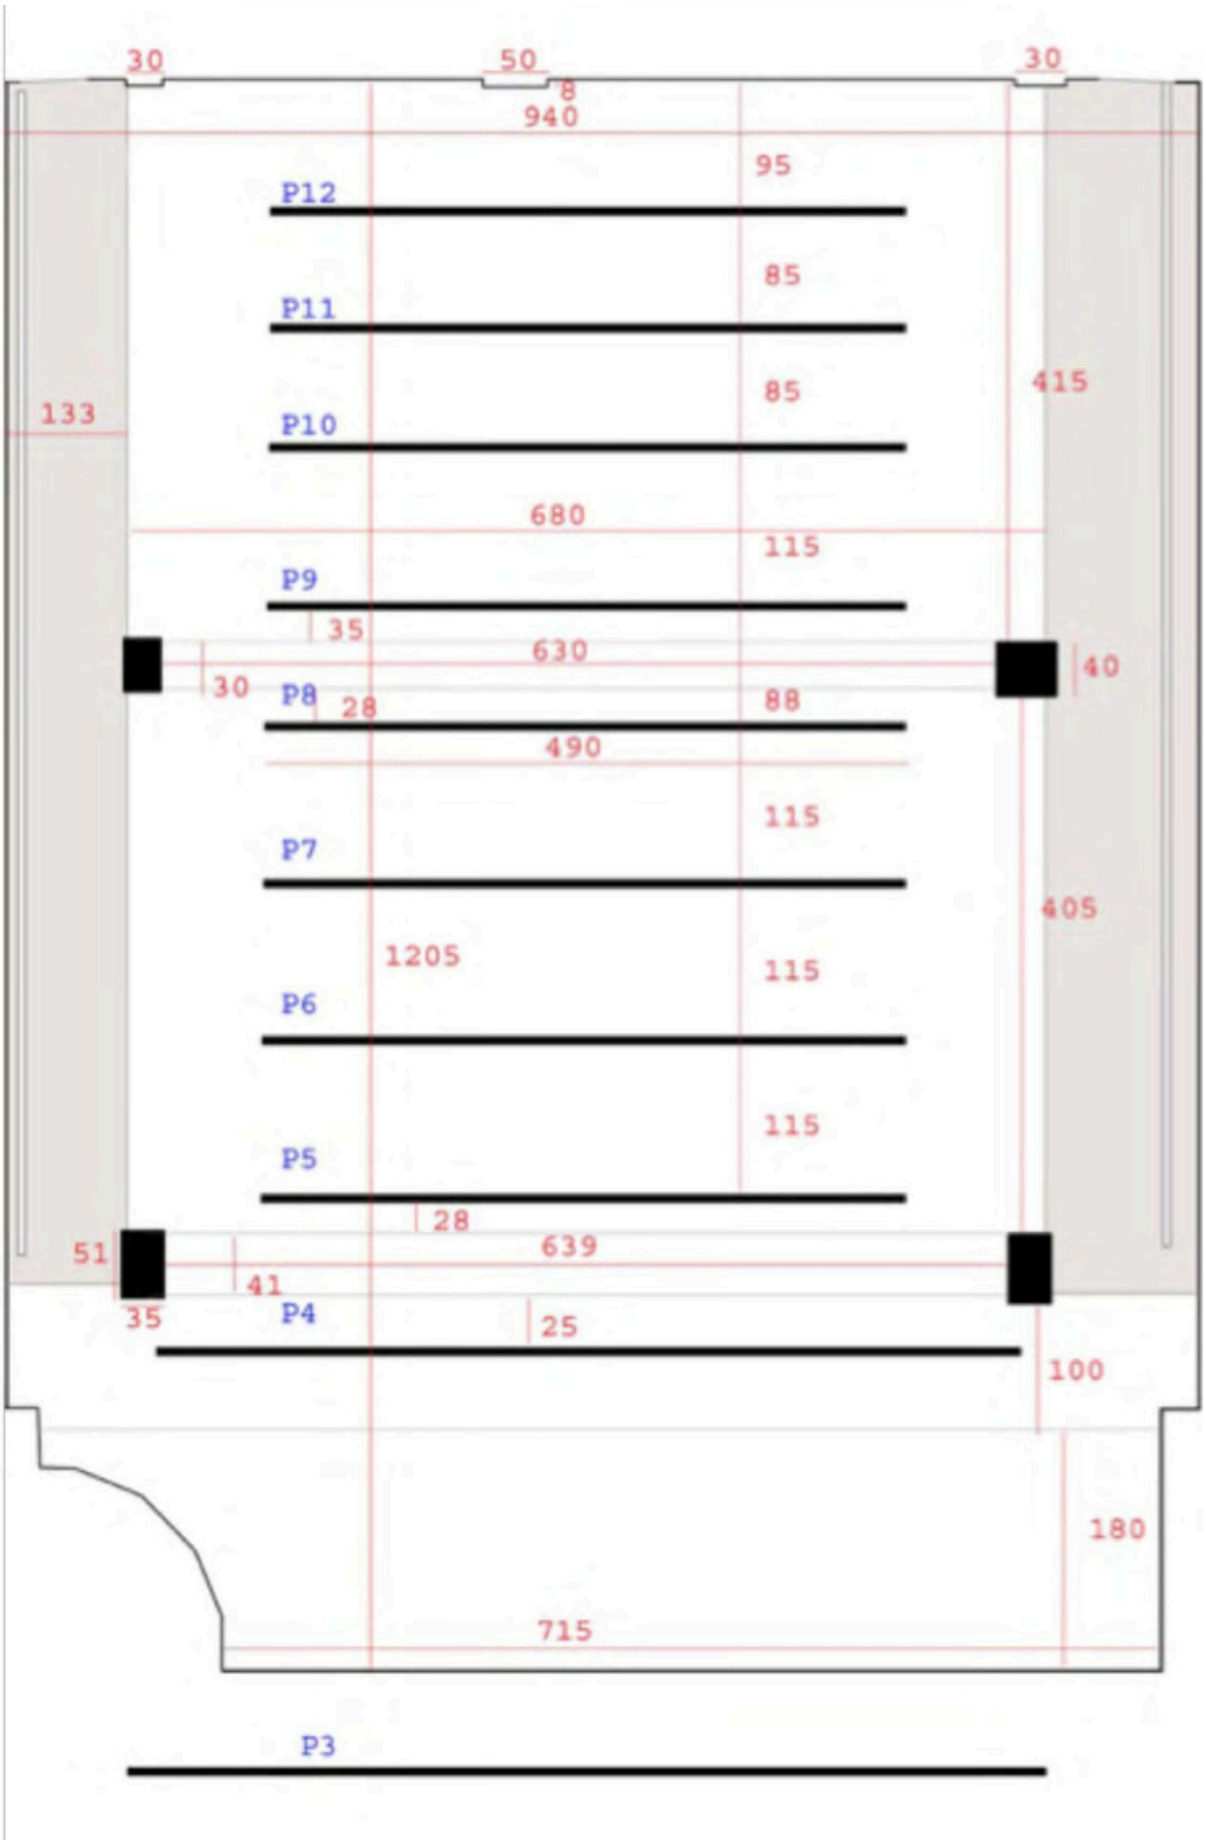
30
50
30
8
940
95
P12
85
P11
85
415
133
P10
680
115
P9
35
630
40
30
P8
28
88
490
115
P7
405
1205
115
P6
115
P5
28
51
639
41
35
P4
25
100
180
715
P3

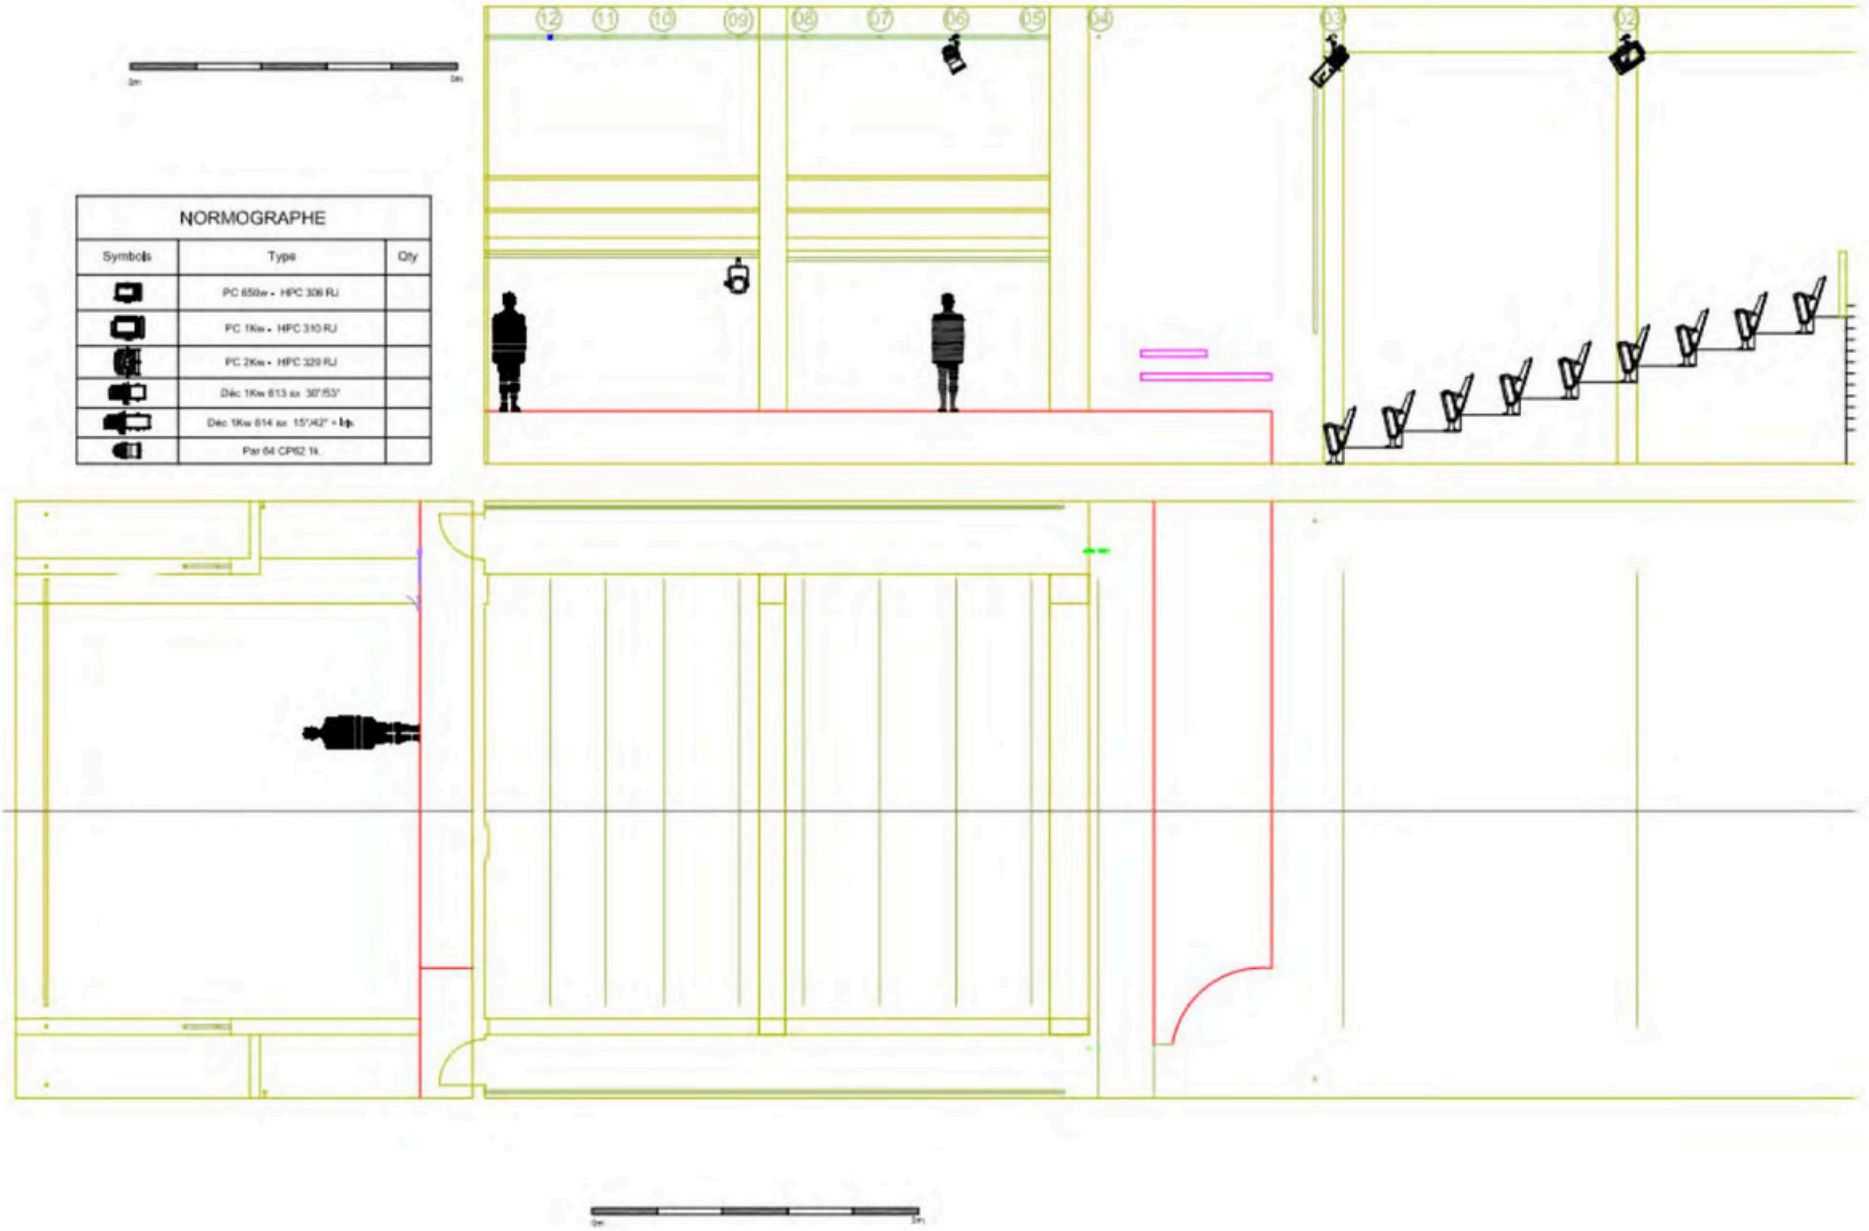
NORMOGRAPHE
Symbols
Type
Qty
PC 650w - HPC 306 RJ
PC 1Kw - HPC 310 RJ
PC 2Kw - HPC 329 RJ
Déc 1Kw 613 sx 30°/53°
Déc 1Kw 614 sx 15°/42° - Iris
Par 64 CP62 1k
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02